


- ASSAINISSEMENT / ADDUCTION D'EAU POTABLE

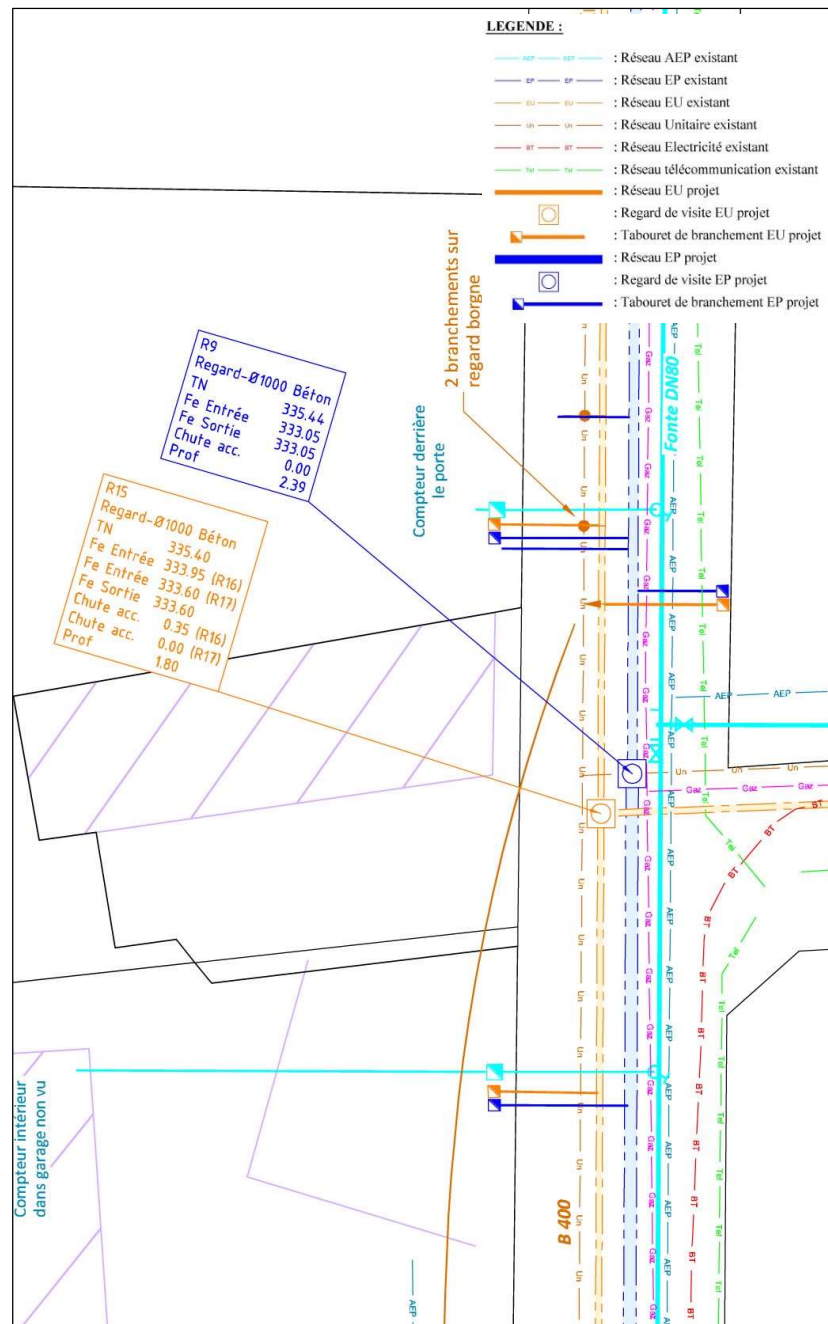

Mise en séparatif du secteur
« Four à Chaux – Concillon » -
Travaux sur les réseaux EU, EP et
AEP

Commune de Balbigny (42)

Maître d'ouvrage : Commune de Balbigny

Conception : 2016

Réalisation : 2016-2017

Montant des travaux H.T. : 540 350 €

Suite Au SDA, RÉALITÉS assure la maîtrise d'œuvre complète de la mise en séparatif du secteur « Four à Chaux-Concillon » avec la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales et le renouvellement du réseau d'adduction d'eau potable :

- Création de 700 ml de réseaux EU Ø 200,
- Création de 700 ml de réseaux EP Ø 400 – Ø 500,
- Création d'un bassin de rétention à ciel ouvert de 1000 m³.

Points particuliers :

- Dossier mené en concertation avec la Police de l'eau,
- Coordination avec le SIEL 42,
- Présence de la nappe phréatique à -1.00m.