

Analyse post crue sur la bassin-versant de la Bouterne et de la Veune

Maître d'ouvrage : Hermitage Tournonais Agglomération (ARCHE)



Réalisation : 2014-2015

Délai d'étude : 13 mois

Montant d'étude : 14 750 €

Détails de la mission :

- Réalisation d'une **chronique qualitative et quantitative de la crue du 23/10/2013** : rencontre avec les 6 communes, inventaire des dégâts, qualification de l'emprise des zones inondées, de la temporalité de l'évènement, du fonctionnement des 3 bassins écrêteurs de crue, de l'évènement pluvieux et du contexte pluviométrique préalable.
- Modélisation hydrologique et hydraulique** pour quantifier les débits transiter et qualifier statistiquement la crue du 23/10/2013 : 12 sous bassins-versants, 28 points de calculs hydrologiques, 46 tronçons homogènes de cours d'eau, 4 zones de stockage.

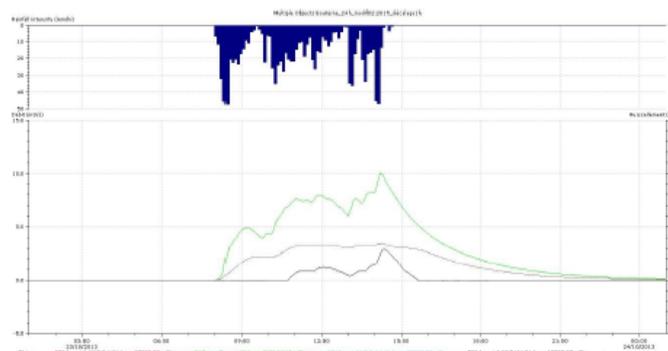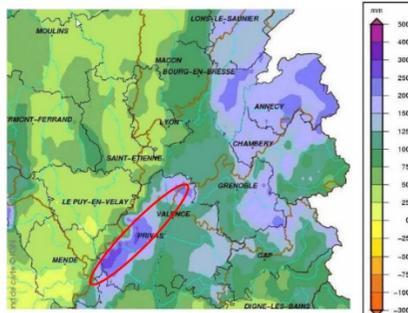



Bassin écrêteur de crue,
Chantemerle-les-Blé (26)